



Behagelig varme langs gulvet for deg og din familie



Yukadan

NORDISK VARMEPUMPE FRA FUJI ELECTRIC

Fuji Yukadan er en meget stillegående og energieffektiv varmepumpe med smidig og elegant design som gjør at den er lett plassert bde i hjemmet og på kontoret. Den lavt plasserte innedelen gir en behagelig varmespredning i hele rommet. Den forbedrer også luftkvaliteten takket være det antiallergi enzymfilteret som fanger opp midd, støvpartikler, pollen mm. Den unike tekniske konstruksjonen gjør også at luftstrømmen både forhindrer kaldtrekk fra vindu og sprer behagelig varme over gulvet.

Yukadan er spesielt laget for det nordiske klimaet og har høy varmekapasitet helt ned til -30°C. Det miljøvennlige kjølemediet R32 krever mindre fyllningsgrad og sparer enda mer energi.

Varmepumpen som forbedrer ditt inneklima

Fuji sin gulvmodell er laget for det nordiske klimaet og kan eksempelvis monteres under vindu der din ulønnsomme panelovn står i dag. Slik sparer du penger på din oppvarming og får et behagelig varme i vinterhalvåret og en sval og god kjøling i sommerhalvåret. Den har også en rekke smarte funksjoner som både gjør den enklere og bruke og mer energieffektiv når det gjelder energibesparelse og innemiljø.

Yukadan kan stilles inn på +10°C vedlikeholds varme med bare ett tastetrykk.

VARME-EFFEKT	Innetemperatur +20°C					
	YUKADAN 09		YUKADAN 12		YUKADAN 14	
Utetemp. °C	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.62	2.00	3.65	2.51	4.22	2.47
-20	3.16	1.96	4.08	2.62	4.71	2.58
-15	3.70	1.92	4.50	2.72	5.20	2.68
-10	4.24	1.89	5.46	2.69	5.55	2.64
-5	4.84	1.98	5.71	2.67	5.80	2.62
0	5.21	1.99	5.82	2.67	5.91	2.63
5	5.44	1.87	6.06	2.24	6.16	2.20
7	5.50	1.80	6.20	1.95	6.30	1.92

TEKNISKA SPECIFIKASJONER			NAMN Innomhusdel artikkelnummer Utomhusdel artikkelnummer		YUKADAN 09 RGG09KVCB ROG09KVCBN	YUKADAN 12 RGG12KVCB ROG12KVCBN	YUKADAN 14 RGG14KVCB ROG14KVCBN
Spenning/Fas/Frekvens					230V / 1 / 50Hz / 13A		
Kapasitet	Kjøling	kW	2.5 (0.9-4.3)		3.5 (0.9-4.3)	4.2 (0.9-5.2)	
	Varme		3.5 (0.9-5.5)		4.5 (0.9-6.2)	5.2 (0.9-6.3)	
	Ved -15°C	kW	3.7		4.5	5.2	
Tilført effekt	Kjøling/Varme	kW	0.51/0.81		0.83/1.1	1.06/1.41	
EER	Kjøling	W/W	4.95		4.2	3.95	
COP	Varme		4.32		4.1	3.7	
Pdesign	Kjøling 35°C / Varme -10°C		kW	2.5/3.0		3.5/3.6	4.2/4.2
SEER	Kjøling	W/W	8.6		8.5	8.1	
SCOP	Värme (Medel)		4.4		4.2	4.0	
Energiklasse	Kyla		A+++		A+++	A++	
	Värme (Medel)		A+		A+	A+	
Avfukting			l/h	1.3		1.8	2.1
Lydtrykknivå	Innedel, Kjøling	H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22		40/35/29/22	44/38/31/22
	Utedel, Varme	H/M/L/Q		41/35/29/22		43/35/29/22	43/37/29/22
	Utedel, Kjøling/Varme	High		40/46		44/52	51/50
Lydeffekt	Innedel, Kjøling/Varme	High	dB(A)	53/53		53/55	57/55
	Utedel, Kjøling/Varme	High		54/58		58/62	63/63
Luftmengde	Innedel/Utedel, kjøling	High	m³/h	570/1,550		570/1,830	650/2,210
	Innedel/Utedel, varme	High		600/1,690		650/2,100	650/2,100
Mål H x B x D	Innedel		mm	600x740x200			
	Utedel			632x799x290			
Vekt	Innedel		kg	14			
	Utedel			36	38		
Rørdimensjon diameter (væske/gass)			tum	1/4 / 3/8			
Drenerings slange diameter			mm	ø 13.8 id, 15.8-16,7 yd			
Maks rørlengde (Forhåndsfylt)			m	20 (15)			
Maks høydeforskjell				15			
Arbeidsområde	Kjøling	°C	-10-46				
	Varme		-30-24				
Kjølemedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)				
	Mengde	kg	0,94 (634,5)				
	Ekstra fylling over 15m		g/m	20			


Data etter JIS (EN14525) varme: +7°C ute, +20° inne, kjøling: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverer oss for evt. konstruksjonsforandringer fra produsent og trykkfeil.
* Etter avriming kan man oppleve en kaldtrekk da viften starter for innedel har blitt tilstrekkelig oppvarmet.

Innebygd lekkasjealarm



Innedelen har en innebygd lekkasjealarm som standard for å øke din sikkerhet.

Kompakt design for alle miljøer

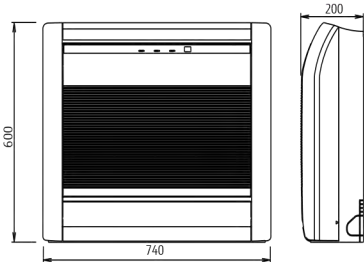

Fjernstyring med WiFi

Med Fuji trådløse WiFi-modul (tilvalg) og appen FGLair kan du enkelt fjernstyre varmepumpen din via smarttelefon.



Smidig vedlikeholdsvarme

Yukadan kan enkelt stilles inn på +10°C vedlikeholds varme med bare ett tastetrykk på fjernkontrollen



Kontaktperson: Svein Erik Damli
E-post: svein@damli.no
Mobil: 922 98 390

