

GENERAL

Aircondition & Varmepumper

nocria™ X VEGGMONTERT VARMEPUMPE

A+++
Best A-rangering!

ENERG
EUROPEAN UNION
GENERAL
ASHG12KXCA

REFRIGERANT
R32

7,7 kW
v/ +15°C
ASHG12KXCA

Den store rekkevidden og gode kontrollen over luftstømmene på Nocria X varmepumpe gir en meget god luftsirkulasjon og en mer stabil temperatur i rommet. Modellen har også automatisk filterrens og plasma luftrens. Alle modellene er så energieffektive at de har oppnådd en topp A+++ rangering! Inkludert er fjernkontroll med ukesur og bevegelsessensor.

FUJITSU GENERAL LIMITED

nocriaTM X VEGGMONTERT VARMEPUMPE

Komfortabel oppvarming

Nocria varmepumpe fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.

Varm luft stiger opp og legger seg under taket. Dette gjør at det fort blir mye varmere i hodehøyde enn lavere nede ved beina. Denne utrolige varmepumpen er unik ved at den varmer opp rommet på en mer varsom og komfortabel måte ved å holde den varme luften sirkulerende lavt i rommet. Komfortsonen i nedre del av rommet opprettholdes ved at luftstrømmene på sidene på NocriaX hindrer varmen å stige raskt.


Plasma luftfilter

Luften i rommet renses med en avansert teknologi i varmepumpen som er utviklet av Fujitsu General Limited. Pollen, støv og andre urenheter i boligen samles og fjernes ved hjelp av elektrostatiske filter.



nocriaTM X luftstrømsteknologi.

Med sin nye og avanserte luftstrømsteknologi leverer Nocria X varmepumpe høy effekt samtidig som den er energieffektiv.

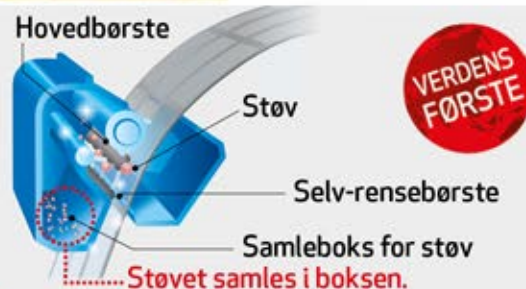

Automatisk rens av filter

Støv på filteret blir fjernet automatisk. Dette forhindrer at varmepumpen bruker unødvendig energi til å jobbe ekstra for å blåse gjennom et tett filter.



Trådløs fjernkontroll

De fantastiske funksjonene til Nocria X er lette å justere med noen tastetrykk på fjernkontrollen.



Bevegelsessensor

Sensoren registrerer bevegelse i rommet og opererer på lav kapasitet når folk forlater rommet. Når man kommer tilbake vil systemet automatisk returnere til den innstilte romtemperaturen.



Dual Blaster er kjernen til løsningen som effektivt varmer opp rommet uten å utsette noen for luftstrømmer.

Mulig tillegg:

Trådløs - LAN Interface

(Wi-fi) App = FGL gir air **3

En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring.

			MODELL	
			ASHG09KXCA	ASHG12KXCA
			AOHG09KXCA	AOHG12KXCA
EFFEKT	kjøl: varme:	kW	2,5 (0,6 - 3,5) 3,6 (0,6 - 7,1)	3,4 (0,6 - 5,3) 5,0 (0,6 - 9,0)
MAKS VARME VED -5°/-15°		kW	6,13 / 4,82	7,77 / 6,11
LYDNIVÅ*	innedel:	db(A)	48 / 43 / 39 / 30	48 / 43 / 39 / 30
	utedel:		41	44
LUFTMENGDE Min / Maks	innedel:	m³/h	670 / 1975	670 / 2230
	utedel:		810 / 1820	810 / 1975
SPENNING/FASE/FREKVENS		V / - /Hz	230 / 1 / 50	
DRIFTSTRØM (Maks)	kjøl:	A	2,1 (8,5)	3 (9)
	varme:		2,8 (14)	4,5 (16)
EFFEKTFORBRUK	varme:	kW	0,63 (0,1 - 2,83)	1,02 (0,1 - 3,26)
EFFEKTFAKTOR	COP/EER	kW	5,45 / 5,72	5,09 / 4,9
EFFEKTFAKTOR SESONG	SEER/SCOP	kW	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1
MÅL (H x B x D) NETTOVEKT	innedel:	mm	293 x 786 x 378	
		kg	20	20
	utedel:	mm	704 x 820 x 315	
		kg	41	41
MENGDE KULDEMEDIE R-32 GWP 675		g	1300	1300
ANBEFALT SIKRING		A	16c	20c
DRIFTSOMRÅDE UTEDEL		Kjøling	-10~43	
		Varme	-15-24	
DIAMETER AV KJØLELEDNINGER (væske/gass)		"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
RØRLENGDE Min - Maks (Høyde)		m	2 - 20 (10)	2 - 20 (10)

* = Varmepumpedrift. Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø. **=Selges separat.

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.



Svein Erik Damli
E-post : svein@damli.no
Mobil : +47 922 98 390
http://www.midtnorgevarme.no



FUJITSU GENERAL LIMITED

